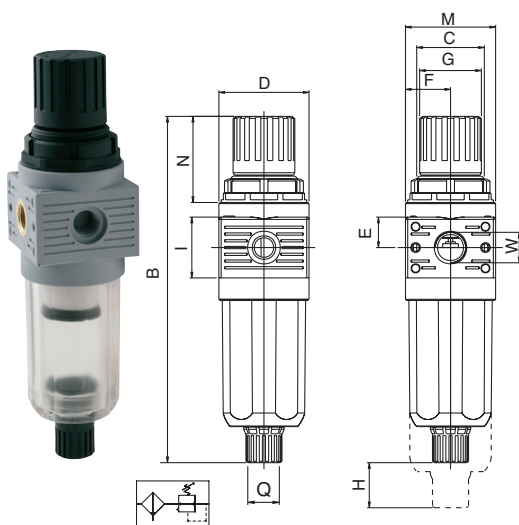


T030 Mini

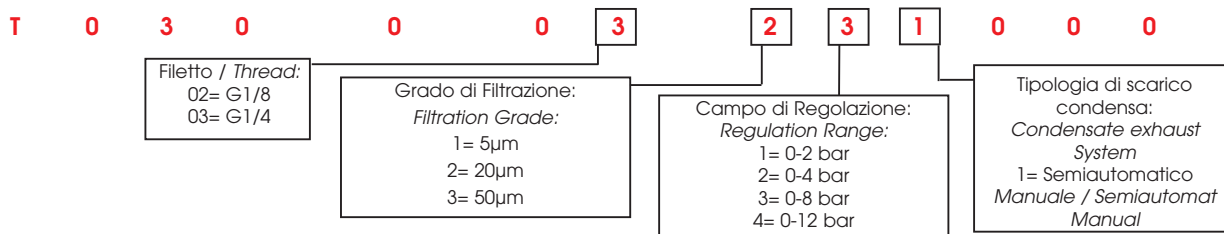
Filtro Regolatore / Filter Regulator


CODICI DEI PRODOTTI STANDARD A MAGAZZINO-STANDARD PRODUCTS AVAILABLE IN STOCK

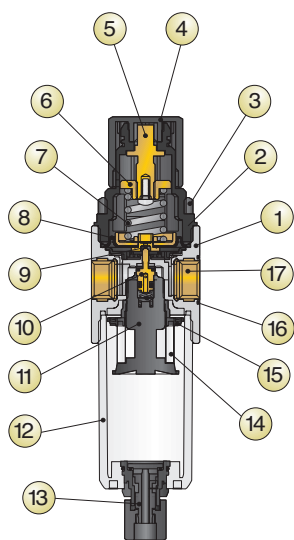
Code Codice	Misura Size	Filetto Thread	Filtrazione Filtration	Regolazione Regulation	Portata Flow Rate
T030002231000	FR 0	1/8	20µm	0 - 8 bar	600 NI/min
T030003231000	FR 0	1/4	20µm	0 - 8 bar	600 NI/min

Dimensioni - Dimensions

B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	W
156	40	40	13.5	20	27.5	11	27	M30X1.5	40	1/8 - 1/4

Tabella dei codici di ordinazione - Article codes to be used for ordering

Caratteristiche Tecniche - Technical Characteristics

FLUIDO / FLUID	ARIA COMPRESSA / COMPRESSED AIR
ATTACCO FILETTATO / THREADED FASTENING	1/8" - 1/4"
CAMPO DI REGOLAZIONE / REGULATION RANGE	0-2 bar 0-4 bar 0-8 bar STANDARD 0-12 bar
GRADO DI FILTRAZIONE / FILTRATION GRADE	5µm - 20µm STANDARD - 50µm
PORTATA A 6 BAR CON Δp 1 bar 6 bar FLOW RATE WITH Δp 1 bar	600 NI/min
PRESSIONE MAX / MAXIMUM PRESSURE	15 bar
TEMPERATURA / TEMPERATURE	-10 / 50°C
POSIZIONE DI MONTAGGIO / ASSEMBLY POSITION	VERTICALE / VERTICAL
CAPACITA' TAZZA / BOWL CAPACITY	17.5 cm ³
SCARICO CONDENSA / CONDENSATE EXHAUST	MANUALE- SEMIAUTOMATICO / MANUAL- SEMI AUTOMATIC
ATTACCO MANOMETRO / MANOMETER FASTENING	G 1/8

Scheda Materiali - Specifications


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Corpo in tecnopolimero | 1 Technopolymeric Body |
| 2 Campana in tecnopolimero | 2 Technopolymeric Bell |
| 3 Ghiera di fissaggio in tecnopolimero | 3 Technopolymeric Fixing nut |
| 4 Manopola in tecnopolimero | 4 Technopolymeric Knob |
| 5 Vite di registro in ottone | 5 Brass Register screw |
| 6 Chiocciola in ottone | 6 Brass Female screw |
| 7 Molla di registro in acciaio | 7 Register spring made in steel |
| 8 Membrana a rotolamento | 8 Rolling membrane |
| 9 Guarnizione relieving in NBR | 9 NBR Relieving diaphragm |
| 10 Otturatore con guarnizione vulcanizzata in NBR | 10 Shutter with NBR vulcanized seal |
| 11 Portafiltro in tecnopolimero | 11 Technopolymeric Filter ring |
| 12 Tazza in tecnopolimero | 12 Technopolymeric Bowl |
| 13 Scarico condensa in tecnopolimero | 13 Technopolymeric Condensate exhaust |
| 14 Cartuccia filtrante in PE | 14 PE Filtering cartridge |
| 15 Centrifugatore in tecnopolimero | 15 Technopolymeric Slinger |
| 16 O-Ring in NBR | 16 NBR O-Ring |
| 17 Inserto filettato in ottone | 17 Brass Threaded insert |